




Impermeabilizzazione sicura

Schlüter®-KERDI

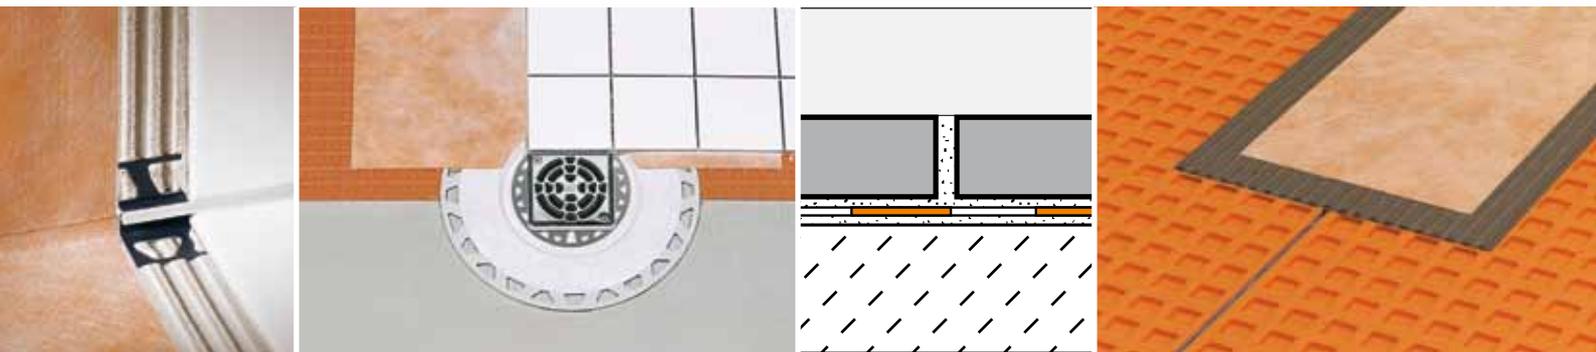

- ▲ Sistema completo d'impermeabilizzazione
- ▲ Ideale per rivestimenti e pavimenti in ceramica
- ▲ Facile da posare
- ▲ Facile e veloce da posare
- ▲ Elastico e non deteriorabile
- ▲ Utilizzato da oltre 15 anni





La guaina impermeabilizzante in un rotolo: facile da posare come un tappeto!



Schlüter®-KERDI è una guaina impermeabilizzante in polietilene morbido, in grado di compensare le crepe da ritiro e provvista su entrambi i lati di uno speciale tessuto feltrato che ne garantisce la presa con l'adesivo.

La guaina **Schlüter®-KERDI** è stata studiata per essere posata al di sotto del rivestimento ceramico e viene incollata direttamente sul supporto con un collante opportuno. Successivamente il rivestimento ceramico viene posato direttamente su **Schlüter®-KERDI**.

Grazie al suo alto coefficiente di permeabilità al vapore la guaina **Schlüter®-KERDI-DS** è adatta per essere applicata come barriera vapore in combinazione con i rivestimenti ceramici.

◀ **Schlüter®-KERDI** è adatta per l'impermeabilizzazione sia di rivestimenti che di pavimenti ceramici.



L'ambito d'impiego della guaina **Schlüter®-KERDI** come impermeabilizzazione si riferisce alle tre seguenti classi:

A Muri (A1) e superfici (A2) in ambienti umidi, a causa di acqua industriale o reflua come ad. es. perimetri di piscine o docce aperte.

B Pareti e fondi di piscine in esterno ed in interno, a contatto con acqua piovana o con acqua depurata.

C Pareti e pavimenti in zone soggette a sollecitazioni chimiche, ad es. grandi cucine (industriali).

La gamma completa dei prodotti della famiglia KERDI.

Prodotti:

- ▲ **Schlüter®-KERDI-KEBA**
Fascetta sigillate
- ▲ **Schlüter®-KERDI-FLEX**
Fascetta sigillante con parte centrale elastica
- ▲ **Schlüter®-KERDI-KM**
Guarnizione per tubi
- ▲ **Schlüter®-KERDI-KERECK**
Angoli presaldati
- ▲ **Schlüter®-KERDI-FIX**
Collante per montaggio
- ▲ **Schlüter®-KERDI-DRAIN**
Bocchettone di scarico
- ▲ **Schlüter®-KERDI-COLL**
Collante

La gamma dei prodotti **Schlüter®-KERDI** è stata sviluppata per offrire soluzioni pratiche ai problemi d'impermeabilizzazione. Per questa ragione esistono angoli esterni ed interni presaldati o tasselli di tenuta per particolari applicazioni. La fascetta **Schlüter®-KERDI** è stata studiata per sigillare le giunzioni dei teli della guaina o le zone perimetrali ed è disponibile in varie misure: 8,5/12,5/15/18,5/25 cm. Nel caso siano presenti giunti di dilatazione è disponibile la fascetta **Schlüter®-KERDI-FLEX** da 12,5 o 25 cm, caratterizzata da una parte centrale elastica. Per sigillare efficacemente la fascetta **Schlüter®-KERDI** utilizzare il collante **Schlüter®-KERDI-COLL**.

Per una impermeabilizzazione sicura in prossimità degli scarichi può essere utilizzato lo **Schlüter®-KERDI-DRAIN**, sistema di scarico e bocchettone.

Con il collante **Schlüter®-KERDI-FIX** è possibile fissare ed impermeabilizzare i teli della guaina **Schlüter®-KERDI** tra loro e con elementi fissi quali porte, finestre ed in prossimità delle zone perimetrali. E' inoltre possibile utilizzare questo collante per fissare ed impermeabilizzare la guaina in prossimità dei profili di chiusura della serie **Schlüter®-BARA**.



La Posa: passo per passo



1 ▶ Il supporto deve essere portante, liscio e privo di imperfezioni che possano compromettere l'adesione della guaina. Tagliare a misura i teli di **Schlüter®-KERDI** con un paio di forbici o un taglierino per tappeti.



2 ▶ Come collante può essere utilizzato un normale adesivo per piastrelle adatto al supporto, generalmente a presa idraulica. Applicare il collante al sottofondo per la larghezza necessaria utilizzando una spatola dentata (4 x 4 mm).



3 ▶ Posare i teli della guaina **Schlüter®-KERDI** uno accanto all'altro e nei punti di giunzione eseguire un sovrapposto di almeno 5 cm per sigillare i teli tra loro. In alternativa può essere utilizzata la fascetta **Schlüter®-KERDI-KEBA** larga 12,5 cm. Per sigillare efficacemente le giunzioni ed i risvolti utilizzare il collante **Schlüter®-KERDI-COLL**. La fascetta sigillante può essere utilizzata anche nelle zone perimetrali.



4 ▶ In prossimità di angoli interni ed esterni è possibile utilizzare gli angoli presaldati **Schlüter®-KERDI-KERECK**. In prossimità di tubi sono disponibili i tasselli di tenuta **Schlüter®-KERDI-KM**.



5 ▶ Non appena viene terminata l'impermeabilizzazione con la guaina **Schlüter®-KERDI**, è possibile procedere alla posa del rivestimento. Non è indispensabile attendere la presa del collante utilizzato per la guaina.



6 ▶ Nel caso vi sia la necessità di utilizzare uno scarico, la Schlüter-Systems propone lo **Schlüter®-KERDI-DRAIN**, un vasto assortimento di sistemi di scarico a pavimento appositamente studiati per essere raccordati all'impermeabilizzazione.



Descrizioni dettagliate e suggerimenti di utilizzo dei prodotti sono disponibili sulle rispettive schede tecniche:

- 8.1 **Schlüter®-KERDI**
- 8.2 **Schlüter®-KERDI-DRAIN**
- 8.3 **Schlüter®-KERDI-FIX**
- 8.4 **Schlüter®-KERDI-COLL**




Panoramica dei prodotti della famiglia **KERDI**



Schlüter®-KERDI / -KERDI-DS

Per l'impermeabilizzazione di rivestimenti e pavimenti.

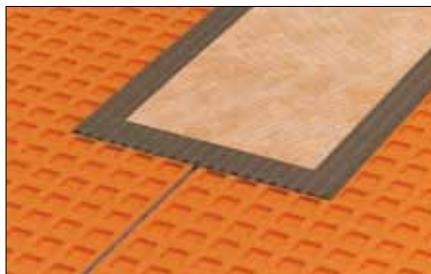


Schlüter®-KERDI-KEBA

Per sigillare i teli della guaina e le zone perimetrali.



Schlüter®-KERDI-FLEX

Fascetta sigillante flessibile, adatta per essere utilizzata in combinazione con giunti di dilatazione.

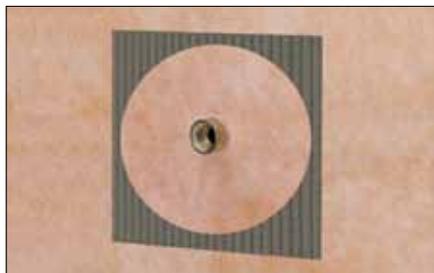

Schlüter®-KERDI-KM

Tassello di tenuta per tubi.



Schlüter®-KERDI-KERECK

Angoli esterni presaldati.



Schlüter®-KERDI-KERECK

Angoli interni presaldati.



Schlüter®-KERDI-FIX

Collante adatto per sigillare ed impermeabilizzare le giunzioni dei teli della guaina **Schlüter®-KERDI**.



Schlüter®-KERDI-COLL

Collante impermeabilizzante bicomponente, composto da una base acrilica liquida priva di additivi e da una polvere reagente a base cementizia. Questo collante è adatto per essere utilizzato nelle zone di giunzione dei teli della guaina **Schlüter®-KERDI**, quando si crea il sormonto o si utilizza la fascetta sigillante.



Schlüter®-KERDI-DRAIN

Sistemi di scarico adatti per essere utilizzati con la guaina **Schlüter®-KERDI** o con altri sistemi d'impermeabilizzazione.